

Catálogo

Cubiertas & Revestimientos

MultiAceros FUERTE EN SERVICIO



Contacto:
(56 2) 2498 3300
ventas@multiaceros.cl



Web:
www.multiaceros.cl
www.e-multiaceros.cl



Casa Matriz:
Camino a la Alameda 241
Lampa, Santiago.



Sensibilización &
Conciencia ambiental.



Tienda virtual en:
www.e-multiaceros.cl

MultiAceros

FUERTE EN SERVICIO

Somos una empresa importadora y comercializadora de productos de acero que ofrece soluciones de valor agregado de última tecnología. Para mantener un stock óptimo nos proveemos de las mejores fábricas del mundo quienes elaboran productos con altos estándares de calidad.

Los principales usos y aplicaciones del zincalume y prepintado los podemos encontrar en cubiertas y revestimientos laterales en construcciones habitacionales y en edificaciones e instalaciones no residenciales (comerciales, industriales, mineras, agropecuarias, etc.), construcciones menores como cobertizos para vehículos, paraderos de buses, bombas bencineras, quioscos comerciales e instalaciones para guardar y almacenar materiales, puertas metálicas para garajes, locales comerciales, oficinas e industrias, elementos para refrigeración industrial, paneles, divisiones interiores y mucho más.

Algunas de las ventajas de trabajar con este material son: Alta resistencia mecánica, peso reducido, resistencia a la corrosión, facilidad de trabajo, impermeabilidad, resistencia al fuego, resistencia a los agentes biológicos, reflectividad y facilidad para la aplicación de pinturas.

Nos preocupamos de entregar el mejor servicio, es por eso que nuestros plazos de entrega son reducidos con cobertura nacional. Tenemos a disposición una red de sucursales en Antofagasta, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas.

Ofrecemos gran variedad de colores y espesores, servicio de despacho para todos los productos y asesoría técnica personalizada.


Todos nuestros productos zincalume van debidamente rotulados según norma Chilena NCH 223 Of. 1999.

ACANALADA 1000

Cubierta producida según norma ASTM A792M, gran ahorro por metro cuadrado debido a su ancho útil, menor costo de instalación, menos traslapes, mayor impermeabilidad, de fácil transporte y acopio.

Características técnicas

- Terminación : Prepintada (Consulte carta de colores)
- Espesores (mm) : 0.35 – 0.40 – 0.50
- Largos estándar (m) : 2.00 – 3.00 – 4.00 – 6.00
- Largos a pedido : Consultar
- Usos : Cubiertas y revestimientos verticales y horizontales.

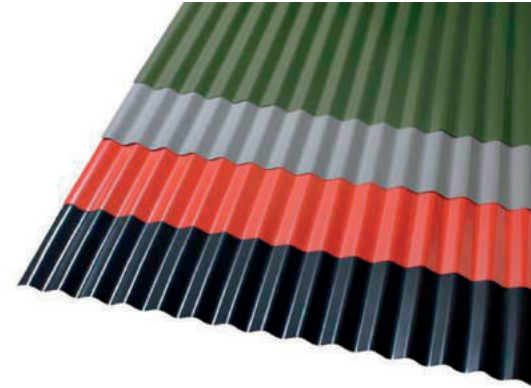

Pendientes recomendadas
según condiciones climáticas




Zona sin lluvia
15%



Zona con lluvias
moderadas
20%



Zona con lluvias
fuertes
25%

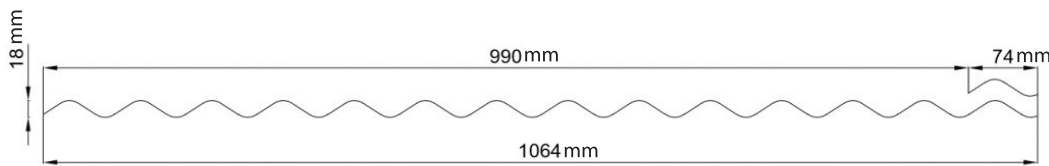

ACANALADA ESTÁNDAR

Cubierta producida según norma ASTM A792M, con recubrimiento AZM150 (150gr/m² de Aluminio Zinc), extraordinaria liviandad pese a su mayor ancho útil, impermeabilidad total, peso reducido, bajos costos de mantenimiento, fácil instalación, transporte y acopio.

Estas cubiertas pueden tener un segundo aire cambiando su característico tono zinalum por un color a elección una vez instaladas.

Características técnicas

- Terminación : Zinalum.
- Espesores (mm) : 0.50 – 0.60 – 0.80
- Largos estándar (m) : 2.00 – 2.50 – 3.00 – 3.50
- Largos a pedido : Mínimo 2mts – máximo 6mts.
- Usos : Cubiertas y revestimientos verticales y horizontales.



Pendientes recomendadas
según condiciones climáticas




Zona sin lluvia
15%



Zona con lluvias
moderadas
20%



Zona con lluvias
fuertes
25%

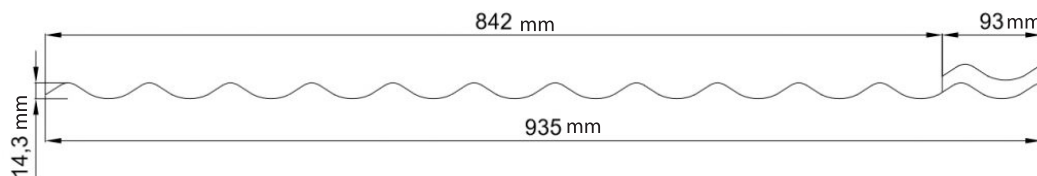



ACANALADA TOLEDANA

Cubierta producida según norma ASTM A792M, con recubrimiento AZM150 (150gr/m² de Aluminio Zinc), alta resistencia a la corrosión, impermeabilidad total, peso reducido, bajos costos de mantención, fácil instalación, transporte y acopio, pintable (con su debido tratamiento).

Además debido a los requerimientos del mercado contamos con calidad económica AZM80 (80gr/m²) y AZM50 (50gr/m²), consultar por espesores disponibles.

Características técnicas

- Terminación : Zinalum.
- Espesores (mm) : 0.30 – 0.35 – 0.40
- Largos estándar (m) : 2.00 – 2.50 – 3.00 – 3.66
- Largos a pedido : Mínimo 2mts – máximo 6mts.
- Usos : Cubiertas y revestimientos verticales y horizontales.

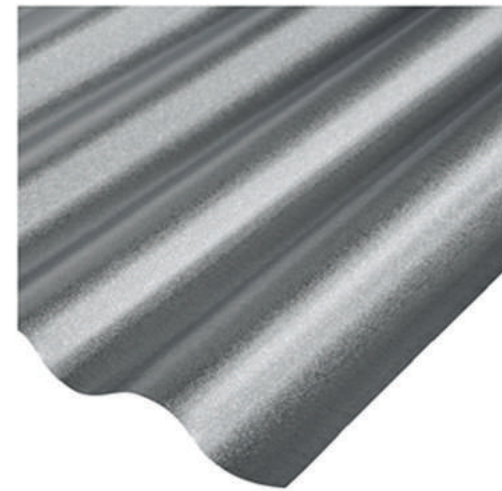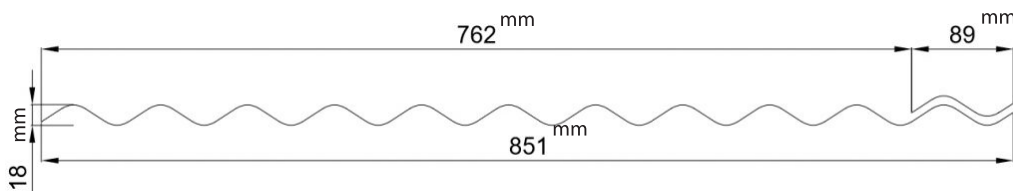

Pendientes recomendadas según condiciones climáticas



PLANCHAS LISAS ZA Y PREPINTADAS

La plancha lisa tiene una variedad de aplicaciones en cubiertas planas con pendientes sobre 4% o 6% en zonas de lluvias y vientos fuertes. Es especialmente adecuada en cubiertas de pendientes reducidas, inferiores a 15% (techos ocultos), donde no es recomendable la aplicación de planchas acanaladas, en la fabricación de elementos accesorios para revestimientos y cubiertas como: caballetes, terminales, canales, bajadas, etc.


Se comercializa tanto en planchas lisas como en rollos (consulta por largos máximos).

Características técnicas

- Ancho : 1219.
- Terminación : Prepintadas y Zinalum.
- Espesores (mm) : 0.40 – 0.50
- Espesores prepintados (mm) : 0.35 – 0.40 – 0.50
- Largos estándar (m) : 2.00 – 2.50 – 3.00
- Usos : Hojalatería y terminaciones.

Características técnicas

- Ancho : 1000.
- Terminación : Zinalum.
- Espesores (mm) : 0.40 – 0.50 – 0.60 – 0.80
- Largos estándar (m) : 2.00 – 2.50 – 3.00
- Usos : Hojalatería y terminaciones.

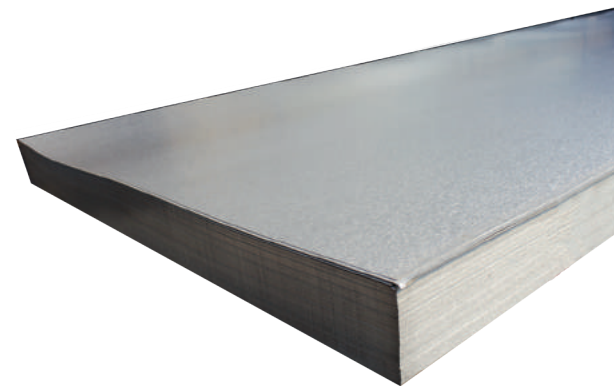



5V

Cubierta producida según norma ASTM A792M, con recubrimiento AZM150 (150gr/m² de Aluminio Zinc), extraordinaria liviandad pese a su mayor ancho útil, impermeabilidad total, peso reducido, bajos costos de mantención, fácil instalación, transporte y acopio, pintable (con su debido tratamiento).

Estas cubiertas pueden cambiar su característico tono zincalum por un color a elección una vez instaladas.

Características técnicas

- Terminación : Zincalum
- Espesores (mm) : 0.30 – 0.35 – 0.40.
- Largos estándar (m) : 2.00 – 2.50 – 3.00 – 3.50
- Largos a pedido : Mínimo 2mts – máximo 6mts.
- Usos : Cubiertas y revestimientos verticales y horizontales.

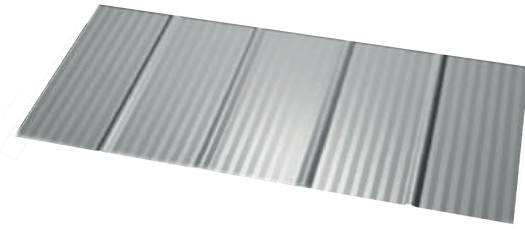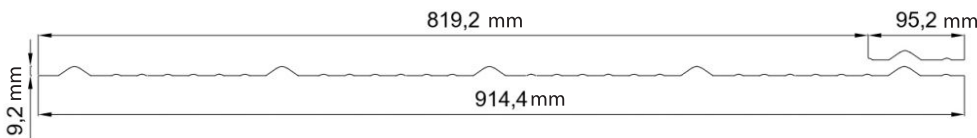

Pendientes recomendadas según condiciones climáticas





6 V

Cubierta producida según norma ASTM A792M, gran ahorro por metro cuadrado debido a su ancho útil, menor costo de instalación, menos traslapes, mayor impermeabilidad, de fácil transporte y acopio.

Características técnicas

- Terminación : Prepintada (Consulte carta de colores).
- Espesores (mm) : 0.35 – 0.40 – 0.50
- Largos estándar (m) : 2.00 – 3.00 – 4.00 – 6.00
- Largos a pedido : Consultar.
- Usos : Cubiertas y revestimientos verticales y horizontales.

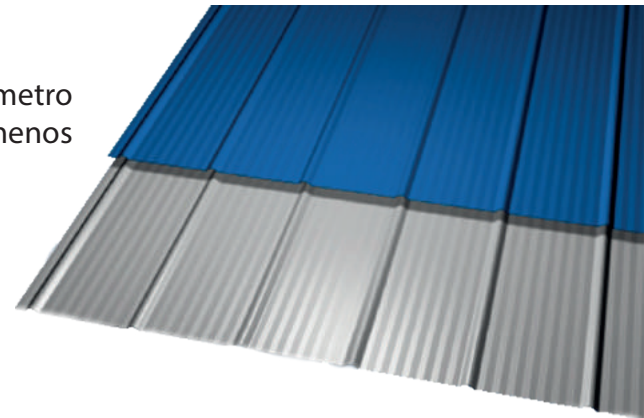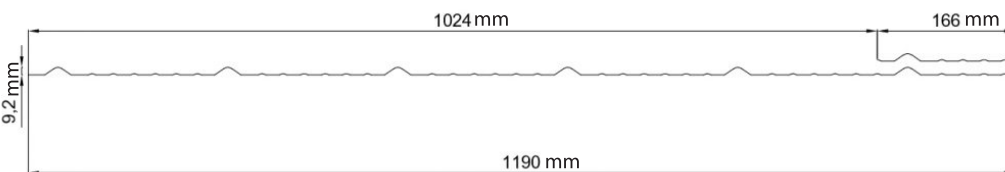

Pendientes recomendadas según condiciones climáticas



Placa Colaborante MULTIDECK

La Placa Colaborante MULTIDECK, cuenta con excelentes propiedades estructurales debido a que elimina el armado y desarmado de moldaje, reduce o elimina el número de alzaprimas y es una excelente solución comparado con los sistemas de losa de hormigón armado tradicional.


Ahorro de más del 20% en el uso de pernos conectores con respecto a otras placas. Se fabrica en acero estructural grado 50, galvanizado G60 (180gr/m² de zinc).



• Consultar por servicio de montaje.

Características técnicas

- Terminación : Galvanizada.
- Espesores (mm) : 0.80.
- Largos estándar (m) : 6.00 – 9.00.
- Largos a pedido : Mínimo 2mts – máximo 12 mts.

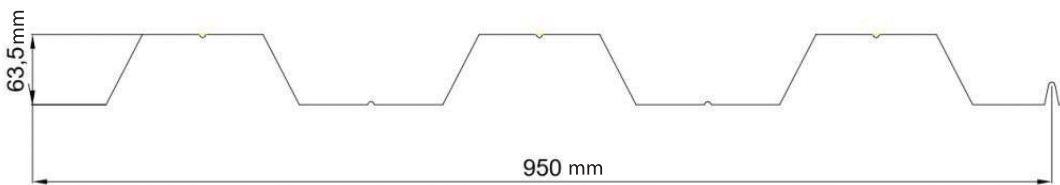

Panel Trapezoidal MA4


Panel estructural, constituido por cuatro trapecios rigidizantes que garantizan estanqueidad y resistencia, permite combinación con paneles perforados y traslucidos de igual geometría. Se fabrica en acero Zinc aluminio o acero prepintado, el largo máximo del panel está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 1,5m - Máx.12m).

Complementos:

Panel Curvo radio mínimo 400mm.

Disponibles con membrana anticondensante (consultar por disponibilidad).

Panel traslucido (Consultar largos especiales).

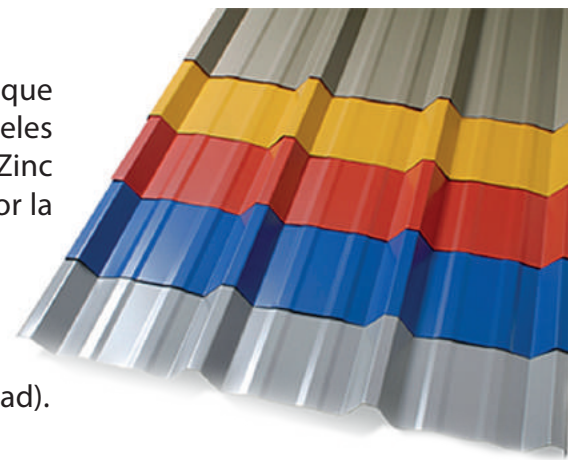

Características técnicas

- Terminación : Zinalum / Prepintado.
- Espesores (mm) : 0.35 – 0.40 – 0.50.
- Largos estándar (m) : 6.00 – 9.00.
- Largos a pedido : Mínimo 2mts – máximo 12mts.
- Usos : Galpones, bodegas, centros de almacenaje, estructuras industriales.



Rojo Tráfico	Rojo Terracota	Amarillo Oro	Verde Amarillento	Hoja Verde	Verde Oliva
RAL 3020	RAL 3009	RAL 1004	RAL 6018	RAL 6002	RAL 6003
Azul Señales	Azul Cobalto	Blanco Señales	Aluminio Blanco	Gris Grafito	Negro Tráfico
RAL 5005	RAL 5013	RAL 9003	RAL 9006	RAL 7024	RAL 9017

Red de Sucursales

- Casa Matriz y Planta de Revestimiento**
 Camino a la Alameda 241 Lampa • Santiago.
 Tel.: (56 - 2) 2498 3300.
- Centro de Servicios y MultiCons**
 Panamericana norte 21600 Lampa • Santiago.
 Tel.: (56 - 2) 2498 3300.
- Sucursal Antofagasta**
 Acantatita 560 Sector La Chimba • Antofagasta.
 Tel.: (56 - 2) 2498 3371 - 2498 3373
- Sucursal Concepción**
 Cruz 827, esquina Colo Colo • Concepción.
 Tel.: (56 41) 2522 457
- Sucursal Puerto Montt**
 Ruta Cinco sur 1001 • Puerto Montt.
 Tel.: (56-2) 2498 3365 - 2498 3388
- Sucursal Punta Arenas**
 Sitio 1 Hijuela 6 - Ruta 9 km 12 Norte • Punta Arenas.
 Tel.: (56 - 2) 2498 3300



MultiAceros FUERTE EN SERVICIO

Somos una organización dedicada a la búsqueda constante de soluciones para cubrir las necesidades de nuestros clientes y sus proyectos.

Visita nuestra tienda virtual donde encontrarás nuestra amplia gama de productos www.e-multiaceros.cl, escríbenos a cubiertas@multiaceros.cl o llámanos al (2) 24 98 3300.



Casa Matriz: Camino a la Alameda 241 Lampa, Santiago.