


GLASSTÉCH

CIERRES DE CRISTAL



GLASSTECH®

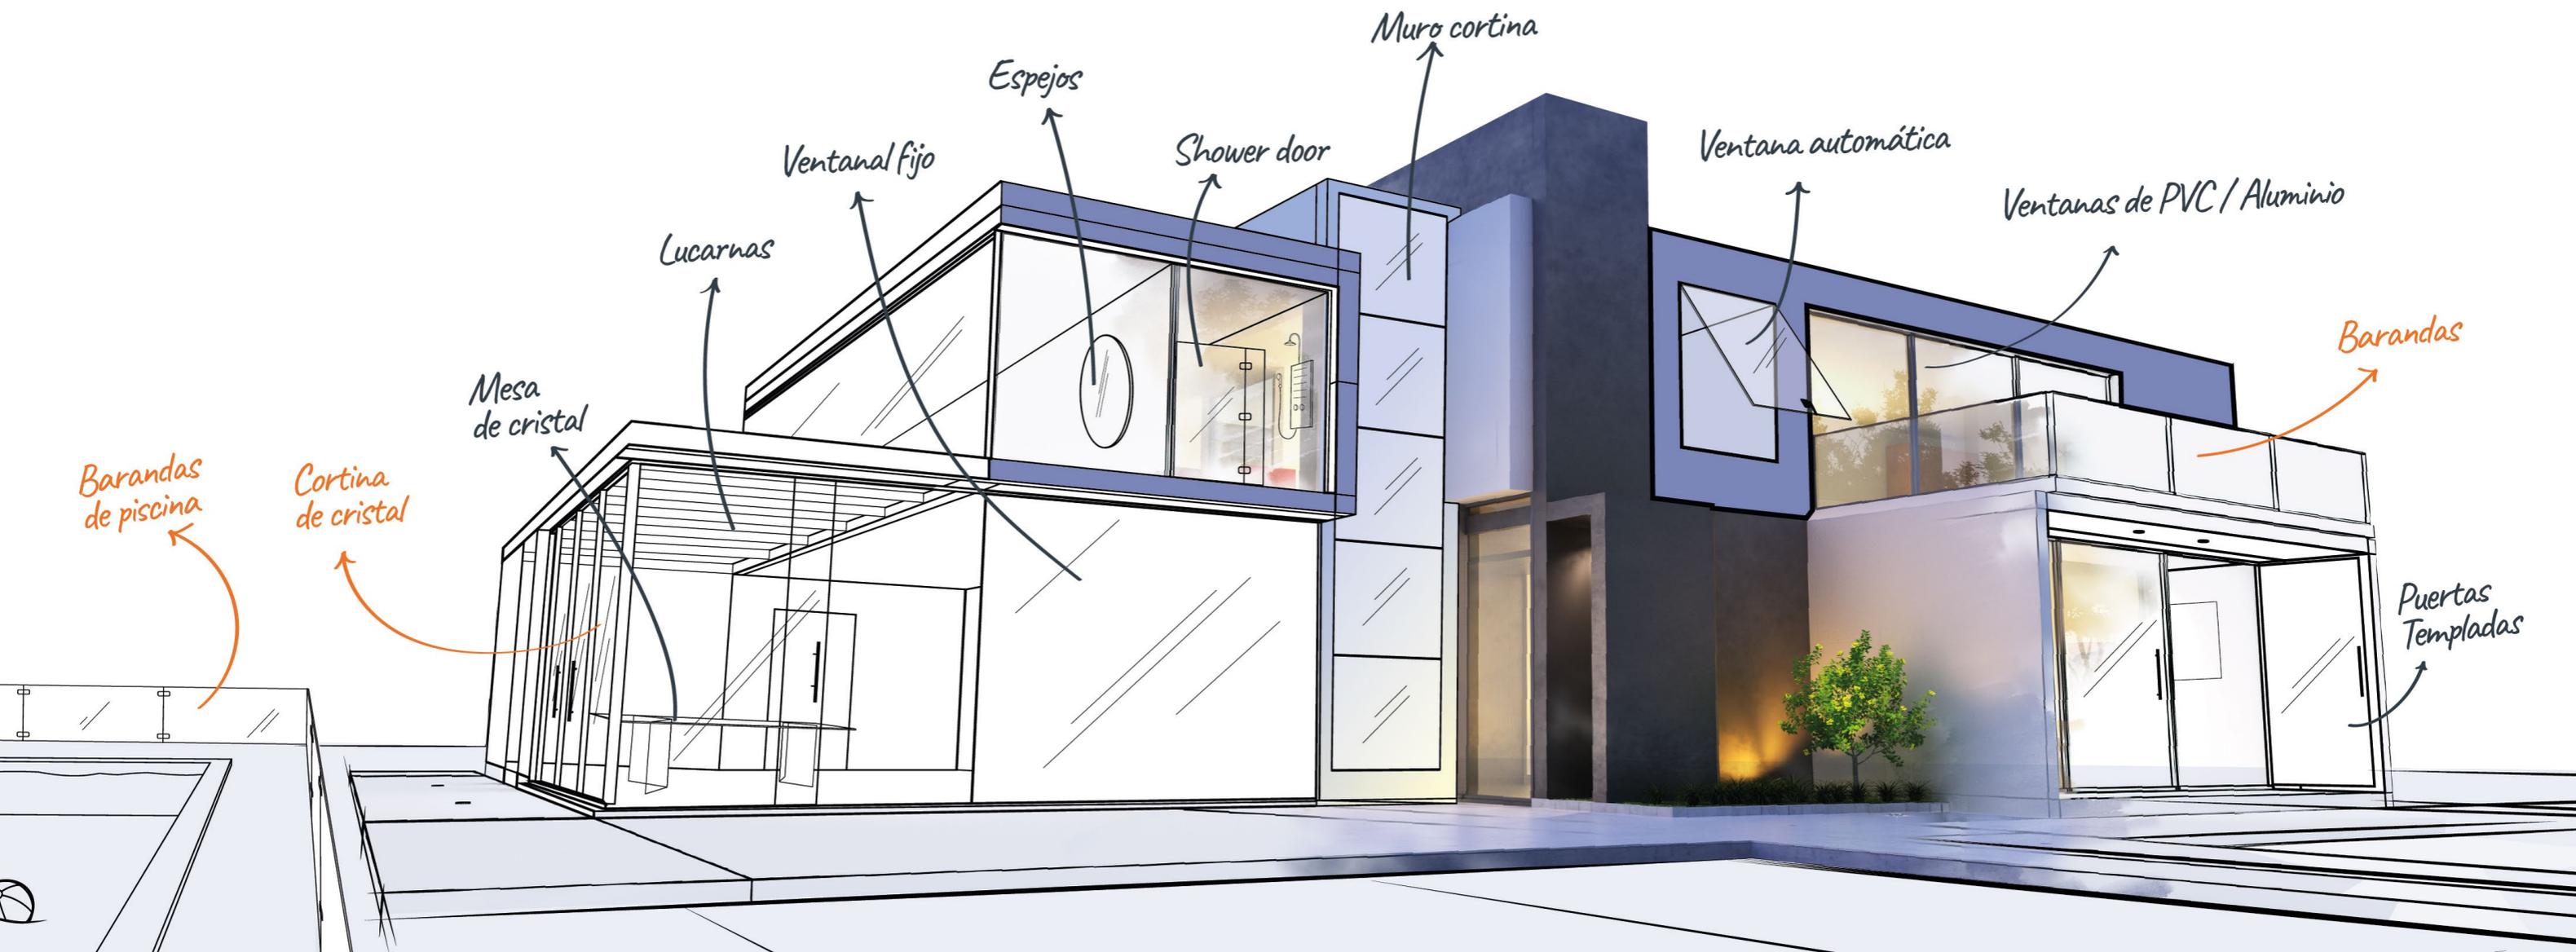

acerca de

En Glasstech, incorporamos tecnología alemana de vanguardia a nuestros cierres de cortina, dando soluciones para todo tipo de espacios con una alta calidad y durabilidad.

Te asesoramos en la elaboración de proyectos desde el proceso de diseño y producción, hasta la instalación y postventa.

Nuestra calidad, tecnología, seguridad y constante innovación, son las principales características que nos han permitido lograr con éxito un sostenido desarrollo en el mercado, **agregando valor a tus proyectos.**

Un enfoque vanguardista para disfrutar y maximizar tus espacios.





sistema corredizo

SF20

Este tipo de cierre de cristal permite **deslizar en paralelo cada uno de los paneles corredizos horizontalmente hacia uno o ambos lados y puede adaptarse a espacios rectos y en ángulo**. Los perfiles pueden estar a nivel de piso o pueden ocultarse si así se requiere.

Al cerrar los primeros paneles corredizos, el resto se cerrará automáticamente gracias al sistema de arrastre integrado, logrando un **desplazamiento óptimo y ligero**.

CARACTERÍSTICAS

DRENAJE Y LIMPIEZA: Drenaje sin presión y limpieza sencilla de las vías inferiores gracias al montaje inferior oblicuo y a la óptima reducción de la longitud de los carriles de deslizamiento. El recubrimiento antideslizante permite pisar la vía inferior sin peligro.

IMPERMEABILIDAD: Máxima transparencia, aireación permanente y rechazo de la lluvia frontal gracias a un recubrimiento de 25 mm de los paneles cuando están cerrados.

AJUSTES DE ALTURA: Para compensar tolerancias de construcción es posible ajustar la altura de los rodillos una vez montados hasta 5 mm.

CONFORT: Al abrir y cerrar la puerta corrediza, el siguiente panel se abre o cierra también gracias al sistema de arrastre incorporado.

PERFIL DE MONTAJE: El perfil de montaje disponible opcionalmente no solo facilita el montaje de los rieles de suelo, sino que además no lleva taladros o sujetadores visibles.

ESPECIFICACIONES



ALTURA MÁXIMA:
3 metros

ANCHO MÁXIMO:
1 metro

PESO MÁXIMO POR HOJA:
80

ESPESOR DEL CRISTAL:
8 o 10 mm dependiendo de las medidas


TIPO DE CRISTAL:
Templado

CERRADURA Y TIRADOR:
Opcional


ATENUACIÓN ACÚSTICA:
17 dB

PRESIÓN DE VIENTO MÁXIMA:
2800 Pa


GEOMETRÍA

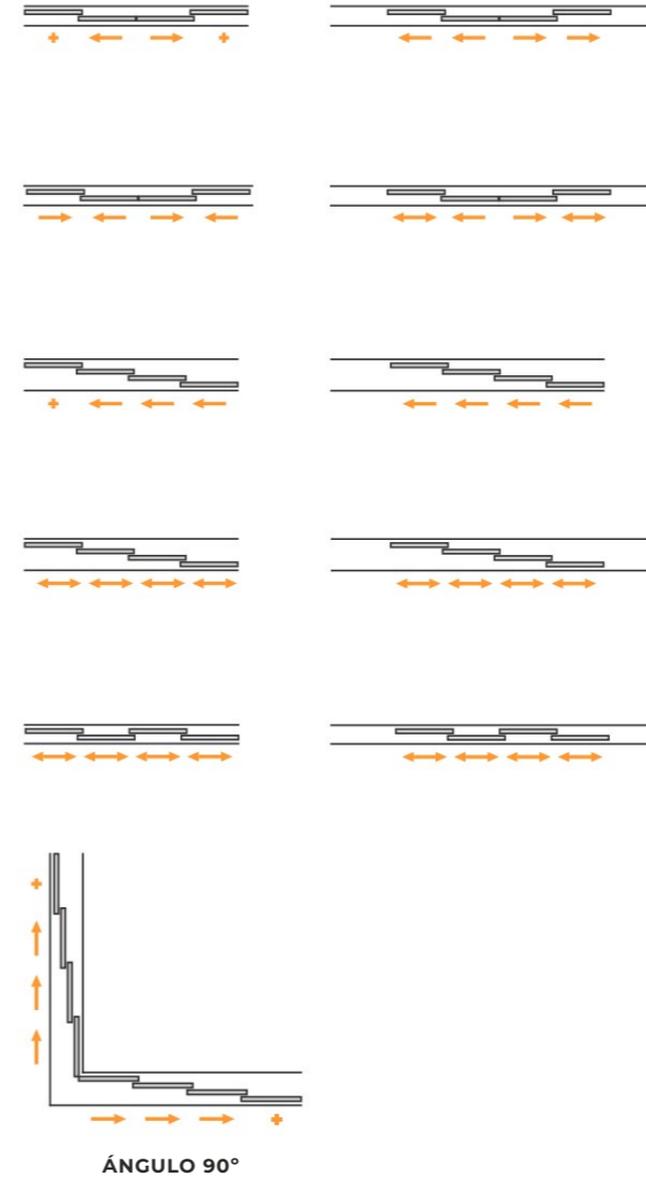


MANEJO

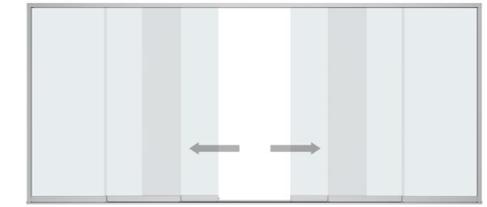

Apertura sencilla mediante el sistema de arrastre

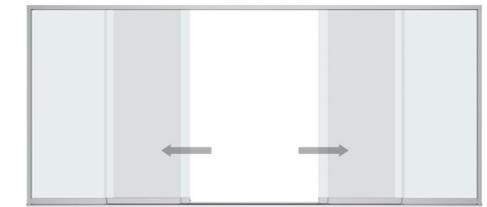

Fácil desplazamiento de los elementos individuales

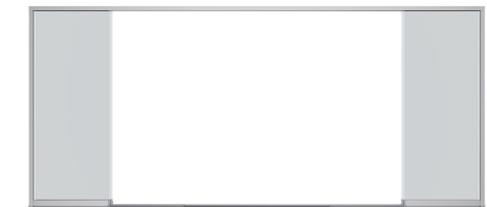

Gran superficie de apertura con los elementos abiertos

sistema apilable

SF25

Cierre de cristal **completamente apilable a uno o ambos extremos del recinto. Puede adaptarse a espacios rectos, curvos o en ángulo**, pudiendo estar cerrado, abierto o semi abierto. Los perfiles pueden estar a nivel de piso o sobrepuestos.

Disfruta de una vista totalmente despejada, sin perfiles verticales.

COLORES PERFILES



**Colores especiales a pedido.*



CARACTERÍSTICAS

VISTA DESPEJADA: Sistema sin perfiles verticales, que ofrece una vista totalmente despejada.

MAXIMIZACIÓN DEL ESPACIO: Separa y divide ambientes logrando espacios extras, agregando valor y elegancia al hogar.

PROTECCIÓN Y COMODIDAD: Los paneles cerrados protegen de la lluvia, frío, el viento y la arena en zonas costeras. A su vez, su sistema de cierre permite incorporar llave para una mayor seguridad de su hogar.

LIMPIEZA: Los paneles retráctiles se pueden limpiar por ambas caras desde el interior.

CRISTALES DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA: Opción de cristal templado (aumenta su resistencia comparado con un cristal crudo).

ESPECIFICACIONES



ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA:
2,80 metros

MODULACIÓN MÁXIMA RECOMENDADA:
75 cm por hoja

ESPESOR DEL CRISTAL:
8, 10 y 12 mm


COLOR DEL CRISTAL:
Incoloro, Satinado, Serigrafiado
o con Impresión digital

TIPO DE CRISTAL:
Templado


TIRADOR:
Pomo o barilla

CERRADURA:
En perfil, Cristal/cristal, Cristal muro


GEOMETRÍA

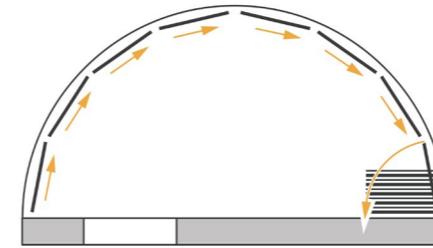

ELEMENTOS POLIGONALES

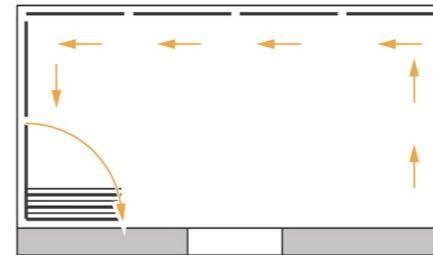


ELEMENTOS ANGULARES 90° - 180°

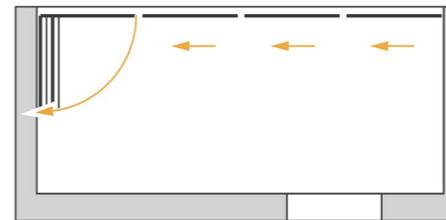


ELEMENTOS RECTOS

MANEJO

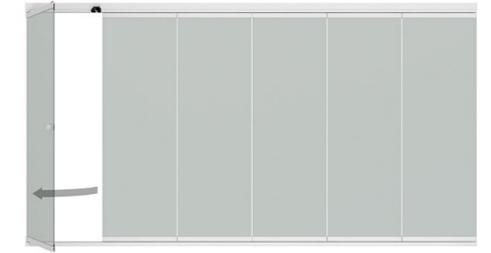

Apertura sencilla mediante una varilla de tracción

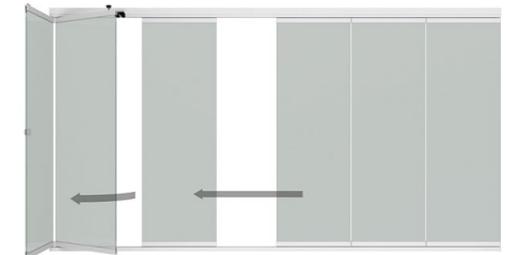

Fácil desplazamiento y giro de los elementos individuales



Gran superficie de apertura con los elementos abiertos



sistema apilable

SF35

Este tipo de cierre de cristal es **completamente apilable a uno o ambos extremos del recinto** según la configuración dada y **puede adaptarse a espacios rectos, curvos o en ángulo**, pudiendo estar cerrado, abierto o semi abierto. Cada hoja móvil lleva un marco de aluminio y los perfiles pueden estar a nivel de piso o pueden ocultarse si así se requiere.

La gran ventaja de este sistema es que permite incorporar cristal termopanel al cierre, otorgando una mayor aislación térmica y acústica.

COLORES PERFILES



**Colores especiales a pedido.*

CARACTERÍSTICAS

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO: Gracias a la opción de incorporar cristal termopanel, se otorga un mayor aislamiento térmico y acústico.

PROTECCIÓN Y COMODIDAD: Los paneles cerrados protegen de la lluvia, frío, el viento y la arena en zonas costeras. A su vez, su sistema de cierre permite incorporar llave para una mayor seguridad de su hogar.

LIMPIEZA: Los paneles retráctiles se pueden limpiar por ambas caras desde el interior.

CRISTALES DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA: Opción de cristal templado (aumenta su resistencia comparado con un cristal crudo) o cristal laminado que no se desprende al quiebre.

ESPECIFICACIONES



ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA:
2,80 metros

MODULACIÓN MÁXIMA RECOMENDADA:
75 cm por hoja

ESPESOR DEL CRISTAL:
5/10/5 mm


COLOR DEL CRISTAL:
Incoloro, Satinado, Serigrafiado
o con Impresión digital

TIPO DE CRISTAL:
Templado o Laminado


TIRADOR:
Manilla con opción de llave

CERRADURA:
En perfil, Cristal/cristal, Cristal muro


GEOMETRÍA

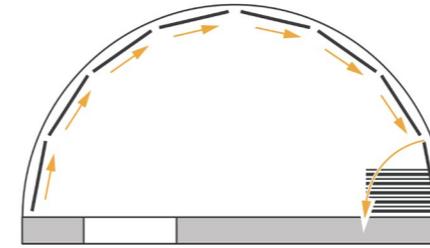

ELEMENTOS POLIGONALES

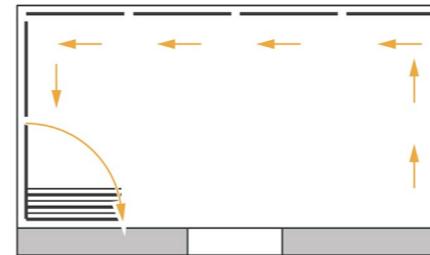


ELEMENTOS ANGULARES 90° - 180°

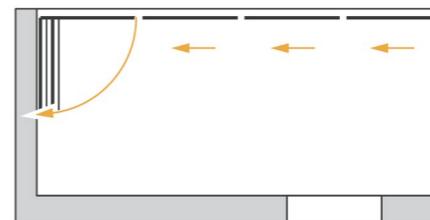


ELEMENTOS RECTOS


MANEJO

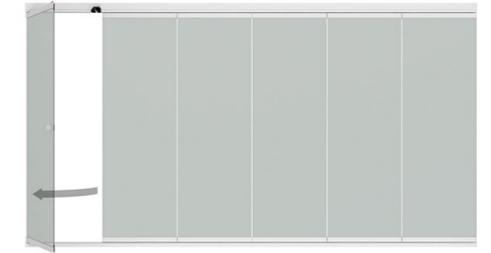

Apertura sencilla mediante una varilla de tracción

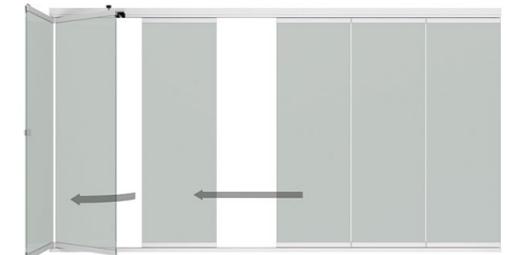

Fácil desplazamiento y giro de los elementos individuales

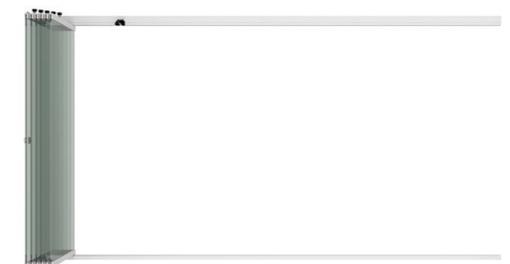

Gran superficie de apertura con los elementos abiertos

barandas

Las barandas de cristal, son una solución transparente para uso exterior o interior. Estas se escogen dependiendo de las necesidades del proyecto y el aspecto visual que se quiera generar, otorgando una mayor amplitud y luminosidad.

Contamos con cuatro alternativas de anclaje, de esta forma se puede elegir el que más se ajuste a las necesidades de cada proyecto.



CARACTERÍSTICAS

SEGURIDAD: Cristales con alta resistencia a los cambios de temperatura y contra golpes.

DISEÑOS PERSONALIZADOS: Diversas opciones de cristales, dentro de los cuales están los con impresión digital para cualquier diseño solicitado.

MANTENCIÓN Y CALIDAD: Contamos con componentes durables con mínimos requerimientos de mantención.

INSTALACIÓN: Gracias a los sistemas de sujeción que hay, la instalación es independiente y no se interviene el lugar en donde se instale.

ESPECIFICACIONES



ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA:
Consultar según proyecto

ANCHO MÁXIMO RECOMENDADO:
Consultar según proyecto

ESPESOR DEL CRISTAL:
10, 12, 15 y 19 mm

COLOR DEL CRISTAL:
Incoloro, Extraclaro, Satinado,
Serigrafiado o con Impresión Digital


TIPO DE CRISTAL:
Templado o Templado/Laminado

HERRAJES:
Acero inoxidable A304 o A316

OPCIÓN DE PASAMANO:
Sí

1. CON BANQUINA

Fijación continua sólo en el borde inferior del cristal. Ofrecemos soluciones con perfiles de aluminio estructural.

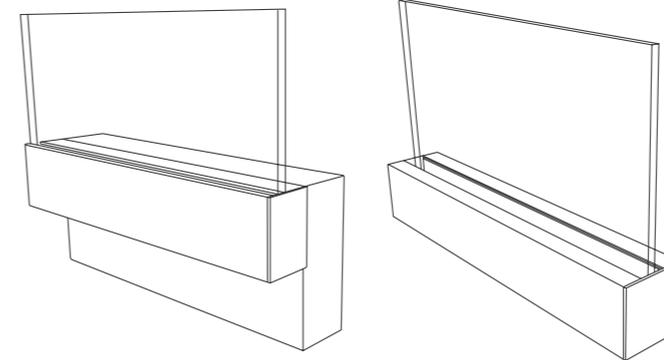


FRENTE LOZA

SOBRE LOZA


2. CON BALAUSTR

Los cristales van anclados a pilares de acero inoxidable y apernados al piso.

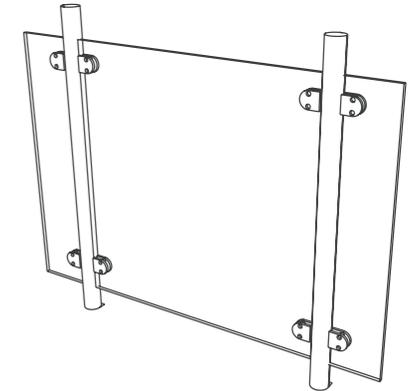


3. CON PERNOS

Los cristales van anclados a la losa de hormigón con fijaciones puntuales de acero inoxidable.

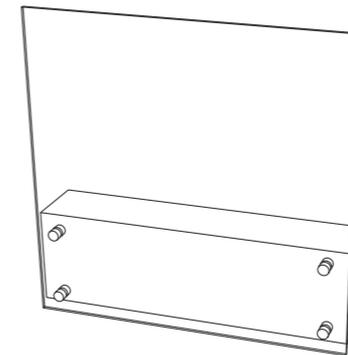

4. CON CONECTORES

Los cristales se unen con conectores de acero inoxidable entre ellos y al piso.

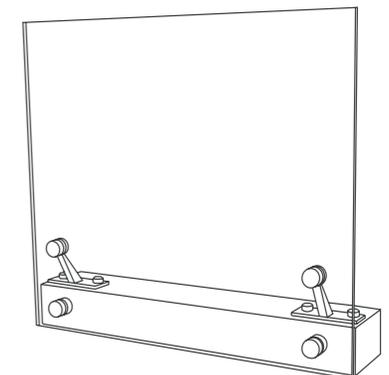



cierres de piscina

Los cierres de piscinas son una **solución transparente para renovar el diseño de las piscinas, incorporando mayor amplitud, luminosidad y seguridad**, gracias a los cristales templados y herrajería de alta calidad.

Este sistema es **adaptable a las necesidades de cada proyecto**, siendo variable en la altura, número de puertas y sistemas de anclaje.

CARACTERÍSTICAS

SEGURIDAD Y RESISTENCIA: Fabricados con cristal templado de seguridad, entregando una alta resistencia a los golpes y cambios de temperatura.

LIMPIEZA: Dado su fácil mantenimiento y cuidado, para limpiarla no se necesita de insumos específicos de limpieza.

ADAPTABILIDAD: Nos ajustamos a las necesidades de cada proyecto, siendo variables en la altura, número de puertas y sistemas de anclajes.

CALIDAD: Contamos con componentes durables con mínimos requerimientos de mantención.



ESPECIFICACIONES



ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA:
1,1 metros

ANCHO MÁXIMO RECOMENDADO:
Consultar según proyecto



ESPESOR DEL CRISTAL:
10 y 12 mm

COLOR DEL CRISTAL:
Incoloro, Extraclaro, Satinado,
Serigrafiado o con Impresión Digital

TIPO DE CRISTAL:
Templado

HERRAJES:
Acero inoxidable satinado



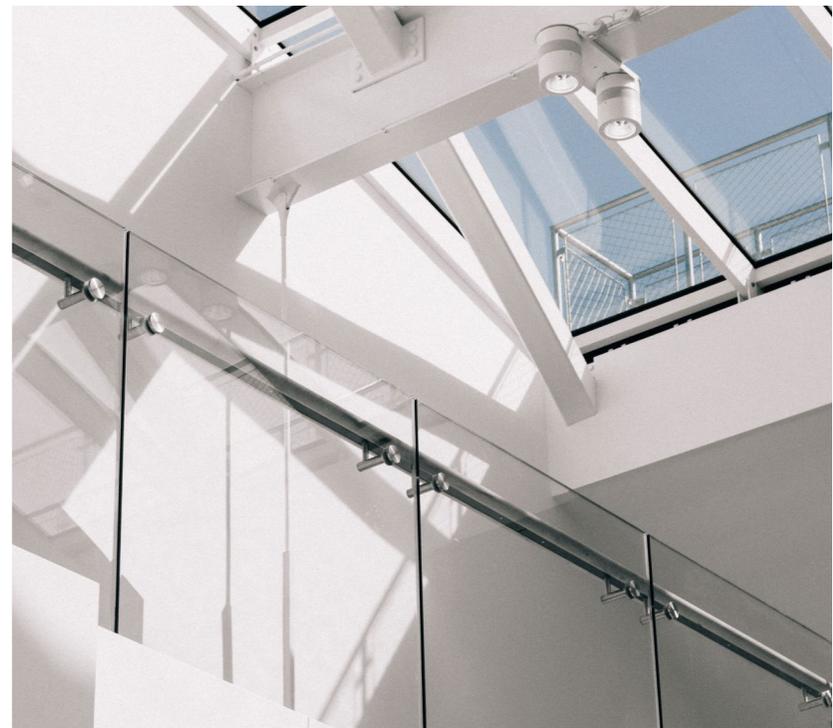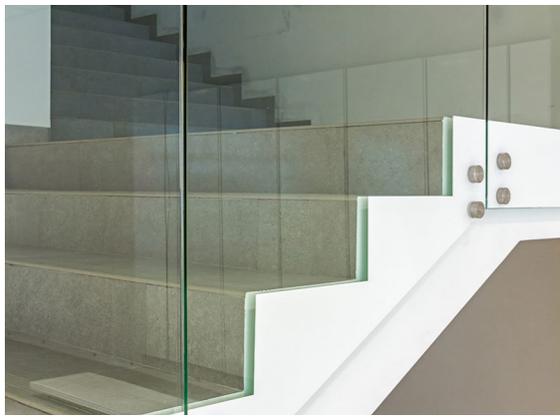

GLASSTÉCH



Santiago (Casa Matriz) | Vitacura | Viña del Mar | Concepción | Temuco



Escanea el código para ver
más de nuestros productos



www.glasstech.cl



2 2892 9000

