



Catálogo

Rubro: Industria de las Ventanas Soluciones para Fabricantes de Muro Cortina Ventanas de Aluminio y PVC

Categorías Línea Ventanas CNP





Burletes CNP





Línea PVC

Producto fabricado con PVC de excelente calidad, con dureza 60 Shore A*.

- Resiste adecuados rangos de temperaturas.
- Totalmente reciclable
- Relación Precio Calidad

^{*} Producto estándar es con dureza 60 Shore A. Se puede trabajar con dureza 65 y 70 si el cliente lo solicita.



Línea EPDM Termoplástico (CTP)


Producto fabricado con material importado de grandes prestaciones (EDPM Termoplástico). Entregando excelentes propiedades, tales como:

- Excelente Flexibilidad
- Alta Resistencia UV
- Alta Resistencia Química
- Resistencia Térmica hasta 135 C
- Resistencia a la temperatura Negativa
- Totalmente reciclable

Especificaciones de los productos:

Especificaciones	PVC	CTP
Compression Set (%, 70hrs, 100 °C)	40	26
Máxima Temperatura de Servicio	80	135
Mínima Temperatura de Servicio	-20	-55
Aspecto	Plástico	Simil EPDM
Densidad (gr/cc)	1,3	0,97
Retargo al Fuego	Puede propagarlo	Puede propagarlo

Temperaturas Extremas de Trabajo

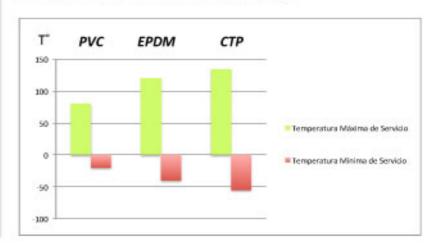

^{*} Producto estándar es con dureza 65 Shore A.

Burletes CNP



Tipos de Burletes

Para Ventanas de:

Aluminio y PVC

Ve01 Burletes Tipo U

Ve02 Burletes Termopanel

Ve03 Burletes Base

Ve04 Burletes Doble Contacto

Ve05 Burletes Cuña

Ve06 Burletes Shower (Transparentes)

Burletes Especiales



Lainas de PEBD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Espesor: Depende de los requerimientos del cliente
- Material: PEBD (Polietileno de Baja Densidad).
- Dureza: Baja Densidad.
- Uso: Se utiliza para la cuadratura de los marcos de las ventanas y puertas en las obras constructoras, reemplazando el cholguan, papel. Etc. Teniendo claramente mejor resistencia a la humedad.
- Autoextinguible.
- Color: Negro (Línea). O según preferencia del cliente.
- Unidad: Rollos de 50 o 100 mts.





Calzos de PVC o Cintas de Apoyo



60

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Espesor: Depende de los requerimientos del cliente
- Material: PVC Flexible
- Dureza: 60 Shore A, 65 Shore A, 70 Shore A, dependiendo de los requerimeintos del cliente.
- Uso: Se utiliza para el reposo del cristal sobre el evitando roce y presión sobre este.
- Autoextinguible.
- Color: Negro (Línea). O según preferencia del cliente.
- Unidad: Rollos de 50 o 100 mts.







Terminal de Mampara



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Espesor Promedio: 1,5 mm

Material: PVC Rígido Coextruído

Dureza: Shore D 80

Uso: Se utiliza como terminación de Shower


Autoextinguible

Color: Tranparente

 Unidad: Tiras de 3 mts o según requerimiento del cliente.



Terminal de Mamparas: Sello Shower

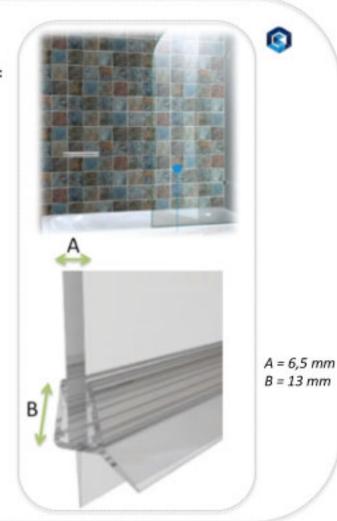

* No se alvide consultar por Burletes Shower.

Perfiles y Soluciones PVC Rígido: Perfil Alféizar



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Espesor Promedio: 2 mm
 Material: PVC Rigido
- Dureza: Shore D 80
- Uso: Se instala en la parte baja de las ventanas con el objetivo de que el agua de la lluvia no penetre en el edificio.
- Autoextinguible
- · Color: Blanco
- Unidad: Tiras de 3 mts o según requerimiento del cliente.




Perfiles y Soluciones PVC Rígido





Perfiles y Soluciones PVC Rígido



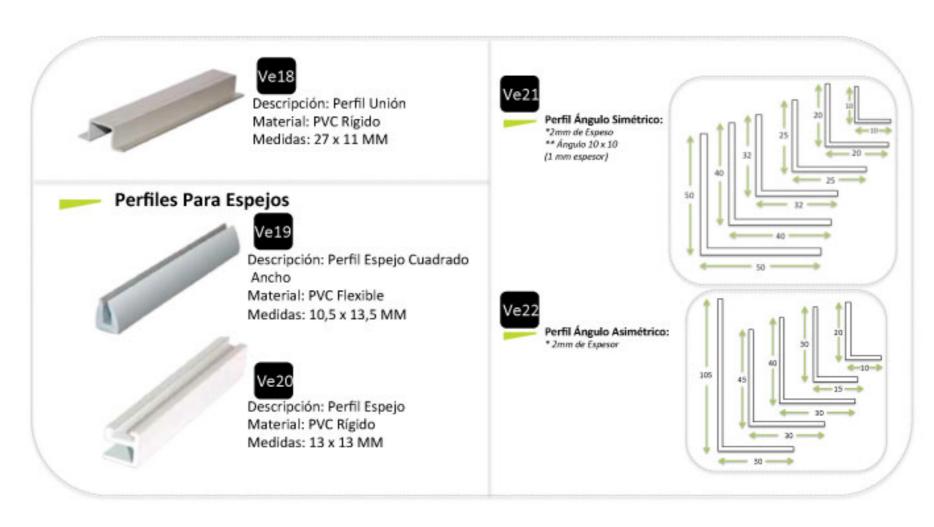



Abtao 496, Quinta Normal, Santiago Fono: + 56 2 27768770 www.cnp-plasticos.cl info@cnp-plasticos.cl