

Quiebravista DVLUX

Tecnología para el control de luz y ventilación.





✓ Descripción

DVLUX es un sistema de Quiebravista fabricado en PVC rígido, resistente y de alto nivel estético. Se utiliza como revestimiento exterior, regulador de luz y ventilación para cielos o muros falsos.

Quiebravista DVP rígido tipo "Z" con filtro UV, coloreada en masa sin plastificante, auto extingible, con sistema de seguridad de doble enganche al soporte sin tornillos, que facilita su instalación. Los perfiles van montados sobre soportes de acero pintado blanco, troquelado y protegido por galvanización, garantizando de esta forma una máxima protección contra la corrosión.

✓ Características


- Regulador de luz y ventilación.
- Excelente apariencia y terminación.
- Coloreado en la masa sin plastificante.
- Único producto del mercado fabricado en PVC.
- Más económico que el aluminio y mayor duración frente al mismo.
- Contiene Filtro UV en la masa. Autoextingible.
- Fácil y rápido de instalar a través de perfiles para soporte.

✓ Aplicaciones

- Construcciones habitacionales e industriales.
- Revestimiento de muros y cielos.
- Oculta espacios, escaleras, etc.
- Ventilación para galpones o salas de proceso.
- Falso muro exterior.
- Cerca divisoria de ambientes.
- Loggias y bodegas de almacenamiento.

✓ Datos técnicos


- Medida: 80 mm (Cod: 2018100004) / 90 mm (Cod: 2018100005).
- Unidad de venta: Tiras de 6 m.
- Colores: Blanco (050), Beige (100) y Gris (850).

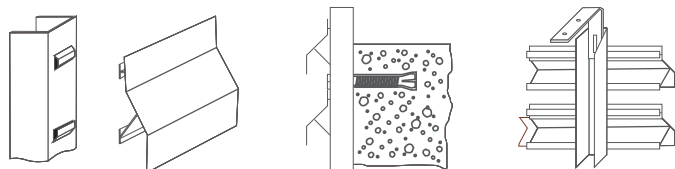

Detalle De Doble Enganche (1)

Anclaje Frontal(2)

Anclaje Superior(2)

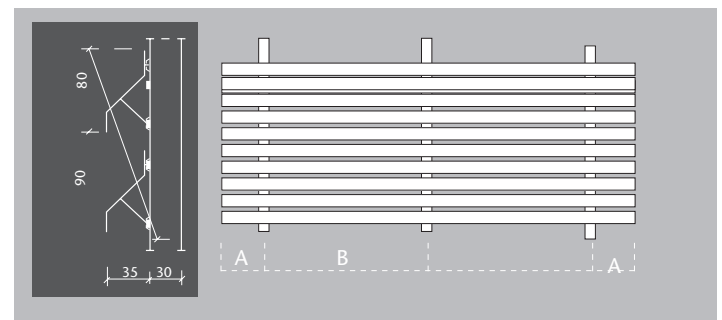

ESTACIONAMIENTO ENTRE SOPORTES

Velocidad del viento	A	B
130 km/h	150 mm	700 mm
100 km/h	250 mm	825 mm
80 km/h	300 mm	1150 mm

✓ Perfil Soporte Quiebravista DVLUX

- Medida: Cod: 2018100001050.
- Unidad de venta: Tiras de 2,5 m.
- Colores: Blanco (050), Galvanizado (070).

