



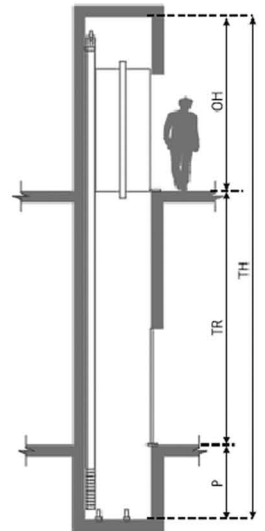

ELEVADOR : ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

- Foso Reducido.
- Escotilla Reducida.
- Acceso 90° y 180°.
- Sin Sala de Máquinas.
- Bajo consumo de Energía.
- Puertas Automáticas.
- bajo nivel sonoro.
- Funcionamiento Suave



Cabina CBG 808-5



Imágen Referencial

| Capacidad de Carga. Kg. | Pers. | Velocidad m/s | Cabina CAxCB mm. | Puerta OP mm. | Escotilla XxY mm. | Foso P mm. | Sobre Recorrido OH mm. |
|----------------------------|-------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| 450 | 6 | 0,15 | 1100 x 1400 | 900 | 1700 x 1900 | 1000 | 3600 |
| 630 | 8 | 0,15 | 1100 x 1400 | 900 | 1700 x 1900 | 1000 | 3600 |

Cumpliendo con Norma NCh440/1 y NCh3362