


Home Lift - Elevador de Discapacitados

Uso en espacios públicos y privados.

Eficacia Calidad Compromiso


Vista en corte del Shaft

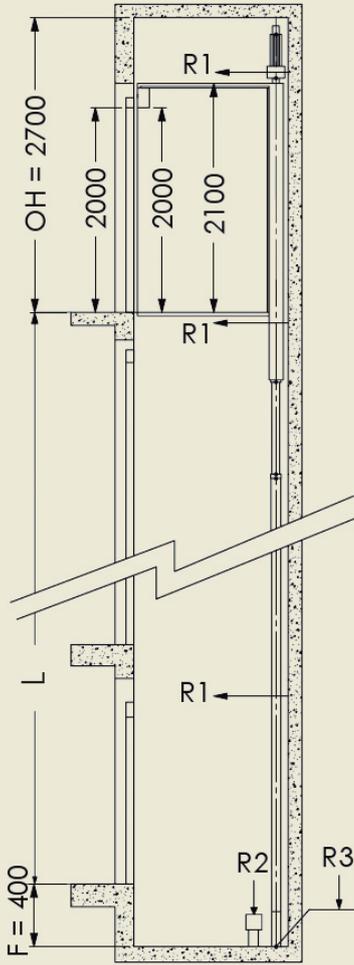


Cumpliendo con normas · EN 81-2
· Nch 2077
· Nch 440/2




Acceso Simple

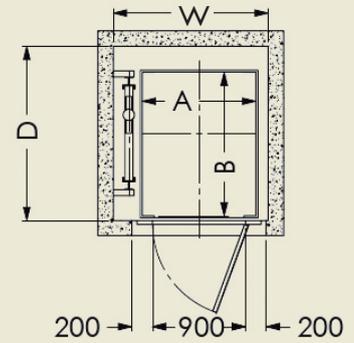


Acceso 180°

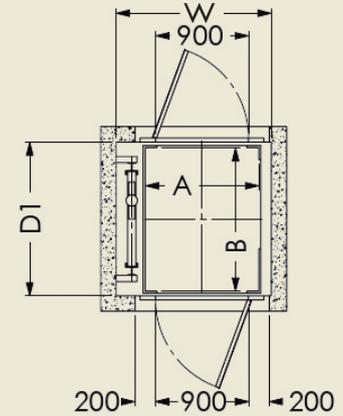

Acceso 90°

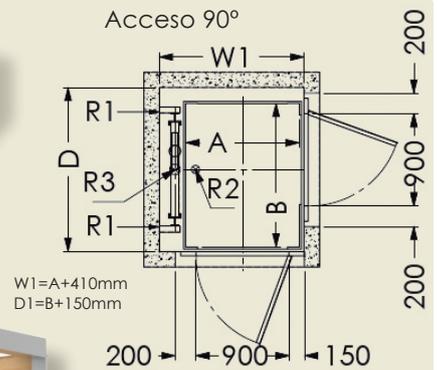

Vano de Puertas



Apto para Discapacitados

- Foso reducido.
- Bajo consumo de energía.
- Bajo nivel sonoro.
- Funcionamiento Suave.
- Monofásico o trifásico.
- Luz cabina automática.
- Botones con bordes luminosos.



Velocidad m/s	Tipo	Capacidad de Carga. Kg.	Pers.	Cabina Ax B mm.	Escotilla WxD mm.	Puerta AP mm.	Reacciones KN		
							R1	R2	R3
0,1	ED601	450	6	1100X1400	1600X1700	900	1,5	8	18